Datum 14.04.2025

Technisches Datenblatt

Artikelnummer	**00774**
Artikeltype	**EVK 200**

Beschreibung

Zur Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen. Rahmen, Lamellen und Stellglieder aus hellgrauem Kunststoff, Stellwerkgehäuse in IP 55 für Montage im Freien. Je nach Größe variiert die Anzahl der Lamellen. Steuerung automatisch mit Ventilator: Ortsgebundener Wechselschalter schaltet den Stellmotor, der über einen Endschalter den Ventilatorkreis schaltet. Stellwerk komplett verdrahtet, mit 1,5 m Anschlusskabel ausgerüstet. 230 V, 50/60 Hz. Max. Strömungsgeschwindigkeit Zuluft 6 m/s Max. Strömungsgeschwindigkeit Abluft 8 m/s

Technische Daten

Artikelnummer	00774
Version	001
Artikeltype	EVK 200
Spannung	230 V , 1 ph , 50 Hz
Strom ungeregelt	0.02 A
Anlaufstrom ungeregelt	0.050 A
Nennleistung	3 W
Schutzart IP	45
Nenn-Ø	200 mm
Gewicht	1.2 kg
Anschlussschemanr.	39
Lieferzeit	auf Anfrage

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG | Lupfenstraße 8 | 78056 Villingen-Schwenningen | Tel. +49 (0) 77 20 / 606-0 | E-Mail: info@heliosventilatoren.de

© Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Alle Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Nachricht geändert werden.

Technisches Datenblatt

Maßzeichnung

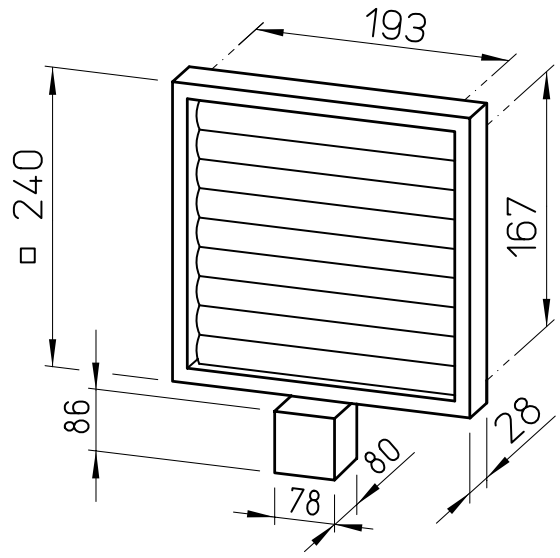

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG | Lupfenstraße 8 | 78056 Villingen-Schwenningen | Tel. +49 (0) 77 20 / 606-0 | E-Mail: info@heliosventilatoren.de

© Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Alle Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Nachricht geändert werden.

Datum 14.04.2025

Schaltplan

Artikelnummer	**00774**
Artikeltype	**EVK 200**
Anschlußschemanr.	**39**

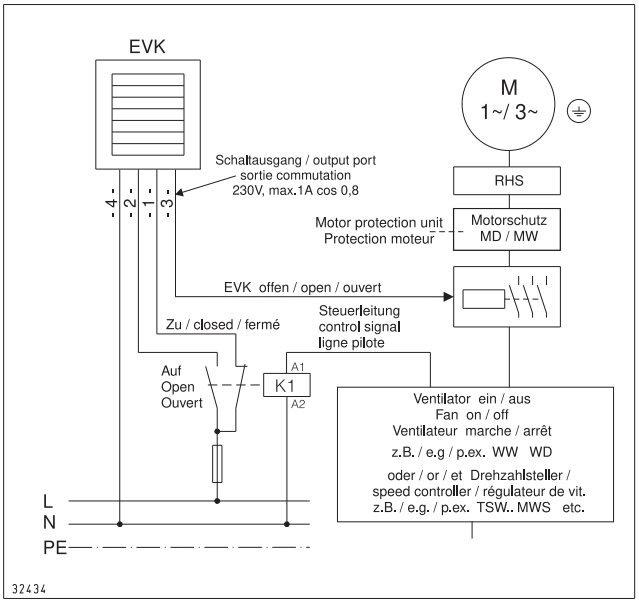

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG | Lupfenstraße 8 | 78056 Villingen-Schwenningen | Tel. +49 (0) 77 20 / 606-0 | E-Mail: info@heliosventilatoren.de

© Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Alle Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Nachricht geändert werden.

LVText

EVK 200
Elektrische Verschlußklappe
Zur Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen. Rahmen, Lamellen und Stellglieder aus hellgrauem Kunststoff, Stellwerkgehäuse in IP 45 für Montage im Freien. Steuerung automatisch mit Ventilator: Ortsgebundener Wechselschalter schaltet den Stellmotor, der über einen Endschalter den Ventilatorkreis schaltet. Stellwerk komplett verdrahtet, mit 1,5 m Anschlußkabel ausgerüstet.

Technische Daten
Betriebspannung 1~, 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme
-während des auf/zu Betrieb 3 W
Stromaufnahme
-während des auf/zu Betrieb 0,02 A
Temperaturbereich -20 ° bis +40 °C
Schutzart IP 45
Schutzklasse II
Leitungslänge ca.1,5 m
Aderquerschnitt 4 x 1,0 mm 2
Belastbarkeit Signalausgang Klappe auf
µ-Schalter, 250V~, 1 A, cos 0.8,
900000 Zyklen
Dauer vollst. Öffnen ca. 29-32 sec.
Dauer vollst. Schließen ca. 29-32 sec.
Max. Strömungsgeschw. Zuluft 6 m/s
Max. Strömungsgeschw. Abluft 8 m/s
Lamellenanzahl 4 Stk.

Fabrikat: Helios Ventilatoren
Typ: EVK 200
Artikel: 00774

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG | Lupfenstraße 8 | 78056 Villingen-Schwenningen | Tel. +49 (0) 77 20 / 606-0 | E-Mail: info@heliosventilatoren.de
© Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Alle Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Nachricht geändert werden.