
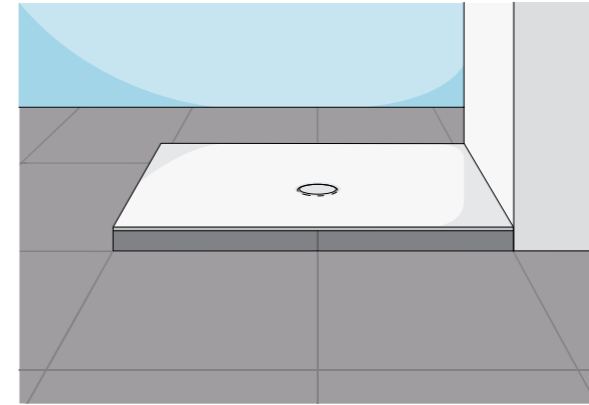
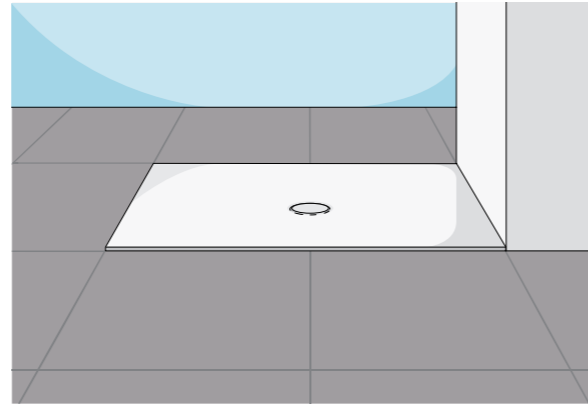



Schnittzeichnungen BetteFloor mit Einbausystem Basic

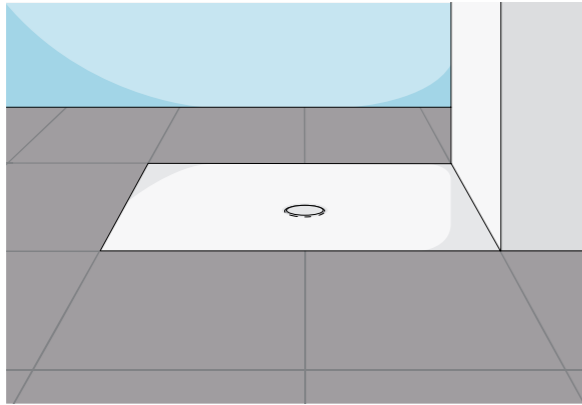


Ablaufgarnitur Bodengleicher Einbau

BetteSolid 50


B598-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

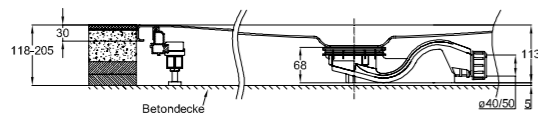

Nahezu bodengleicher Einbau



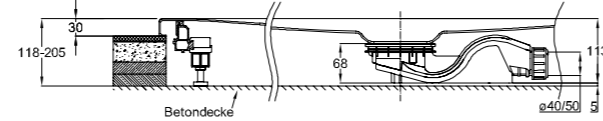


Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden

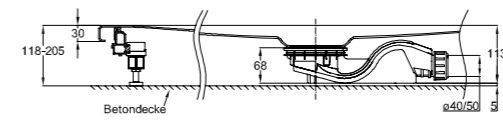




BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 30 mm
gem. EN 274

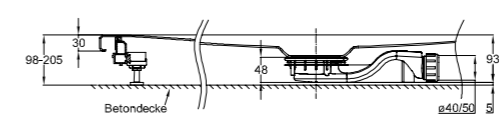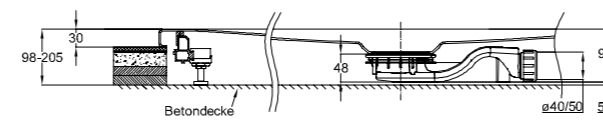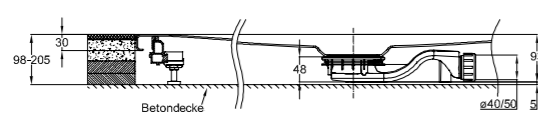




BetteScope

B574-
0,85 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

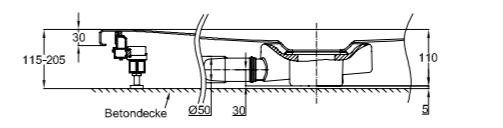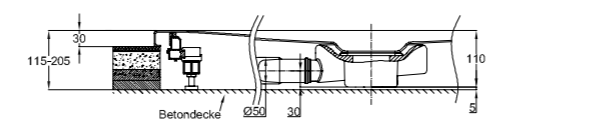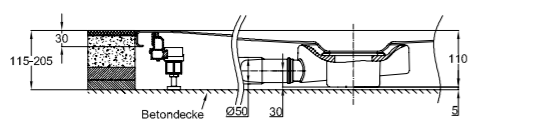




BetteDown

B594-
0,6 l/s
mit senkrechter
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

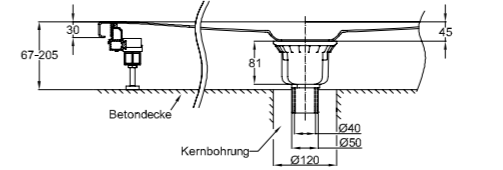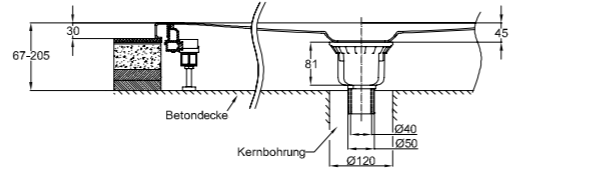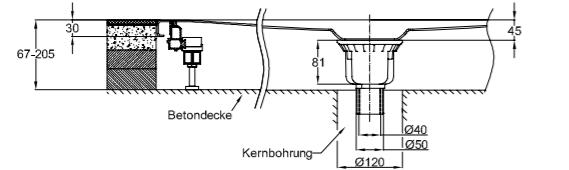

Schnittzeichnungen


BetteFloor Side mit Einbausystem Basic

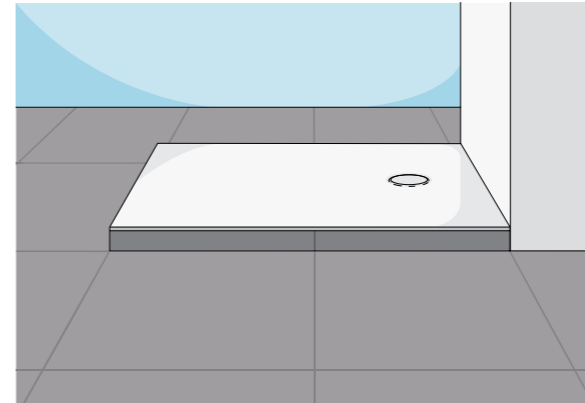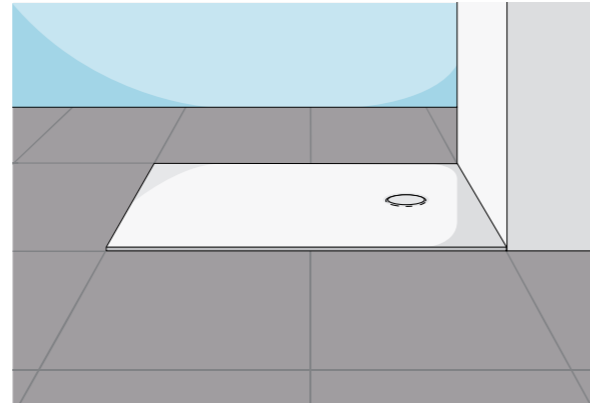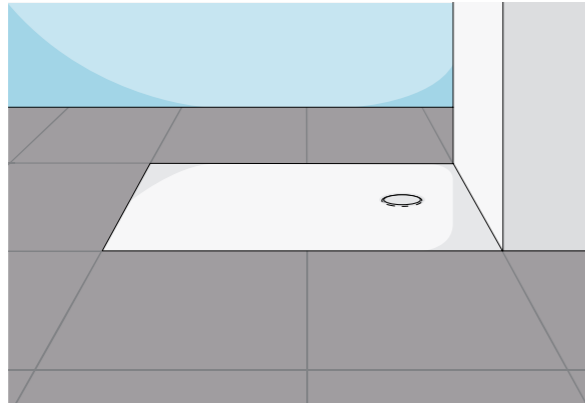


Ablaufgarnitur

BetteSolid 50


B598-^{*}
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

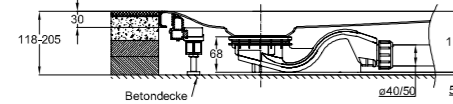

Nahezu bodengleicher Einbau



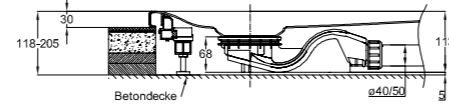


Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden

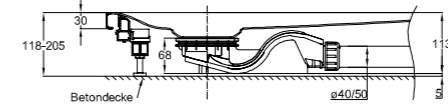




BetteSolid 30

B597-^{*}
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 30 mm

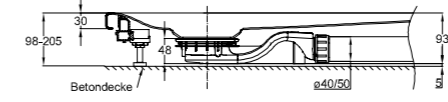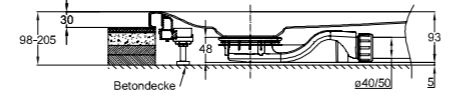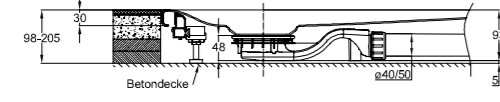




BetteScope

B574-^{*}
0,85 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

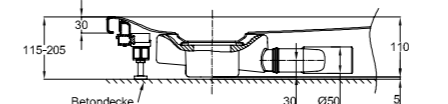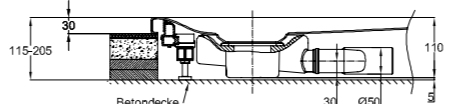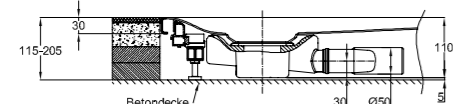




BetteDown

B595-^{*}
0,6 l/s
mit senkrechter
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

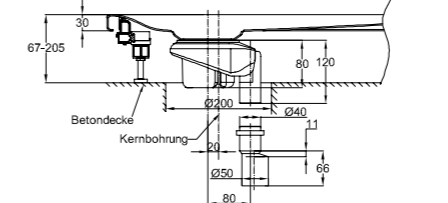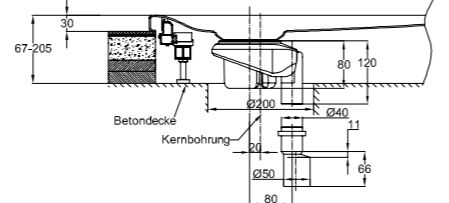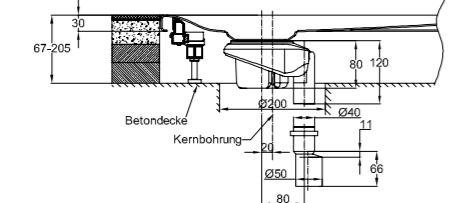

Schnittzeichnungen


BetteUltra 25 mm mit Einbausystem Basic

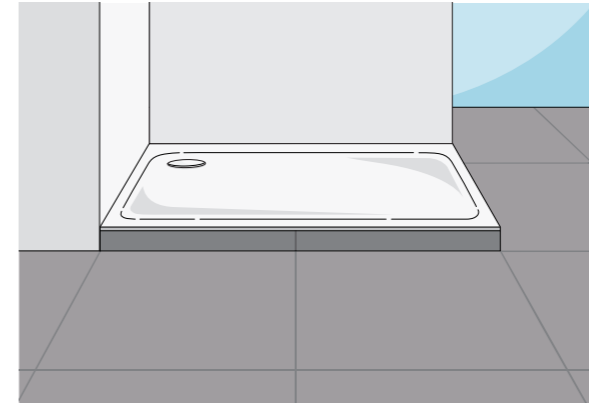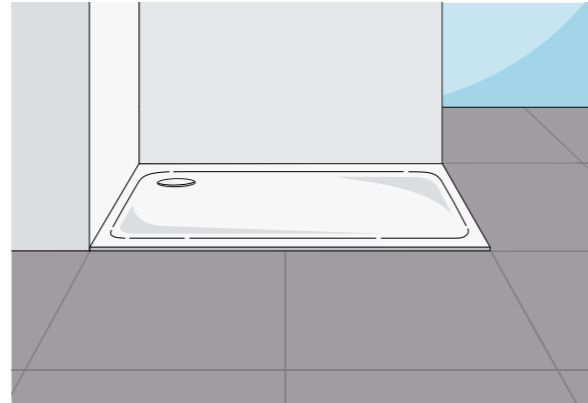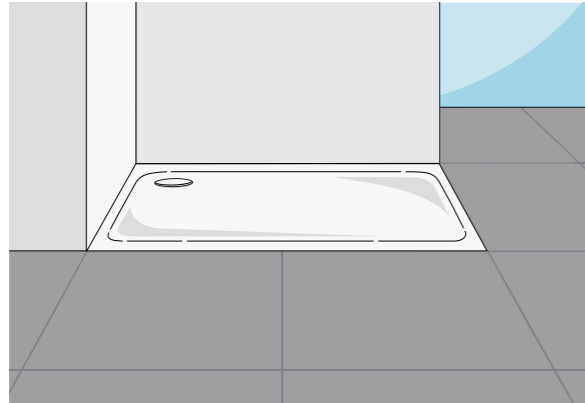


Ablaufgarnitur Bodengleicher Einbau

BetteSolid 50


B598-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

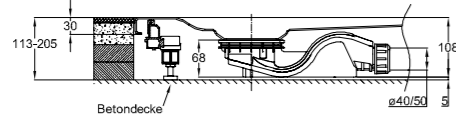

Nahezu bodengleicher Einbau



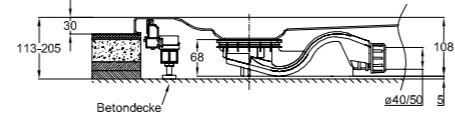


Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden

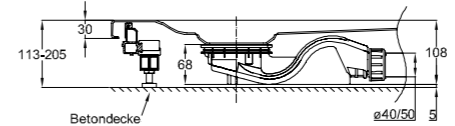




BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 30 mm
gem. EN 274

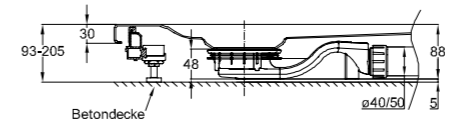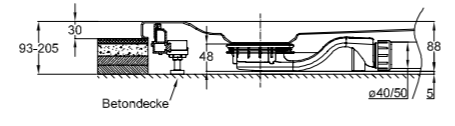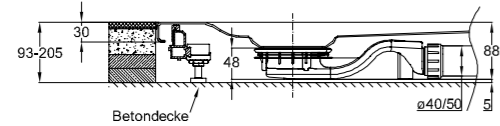




BetteScope

B574-
0,85 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

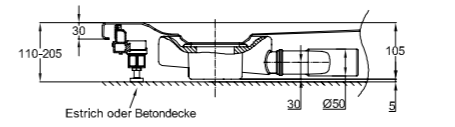
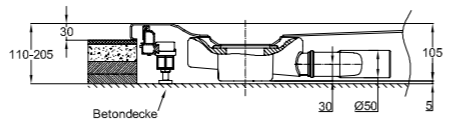
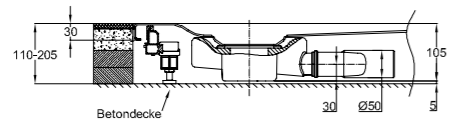


BetteDown

B594-
0,6 l/s
mit senkrechter
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

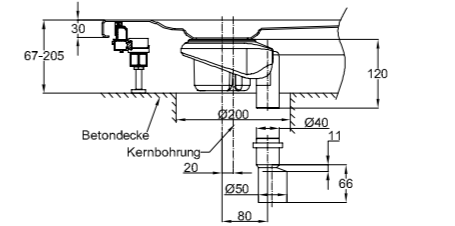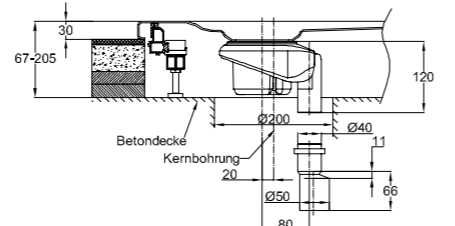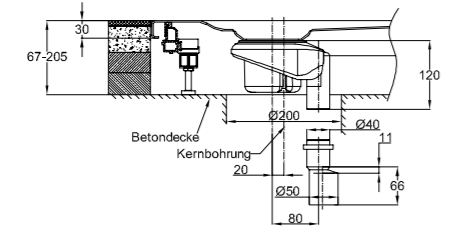


Schnittzeichnungen BetteUltra 35 mm mit Einbausystem Basic

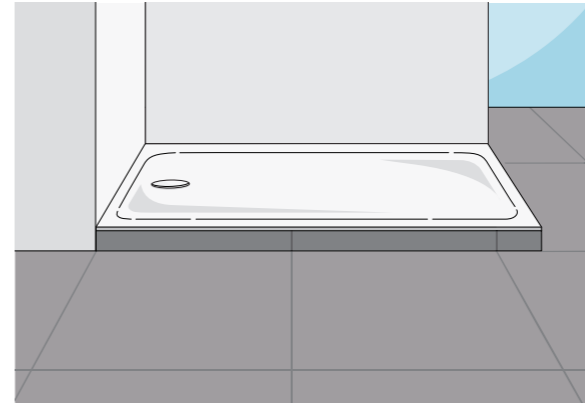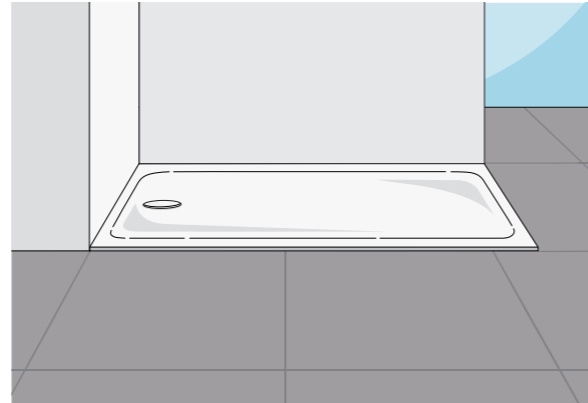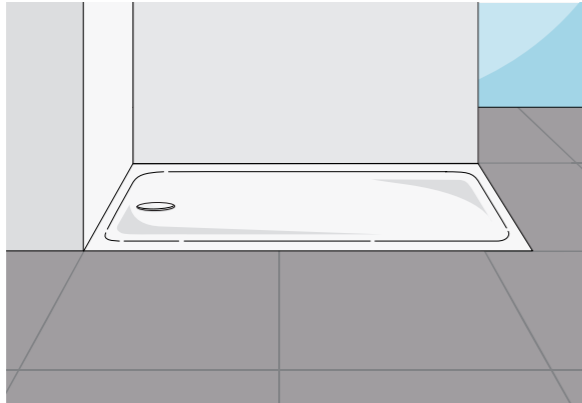


Ablaufgarnitur Bodengleicher Einbau

BetteSolid 50


B598-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

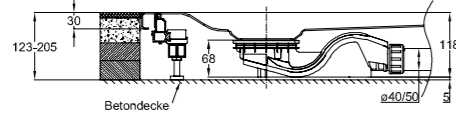

Nahezu bodengleicher Einbau



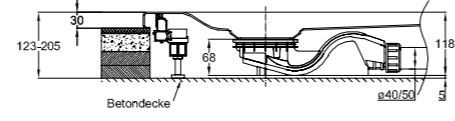


Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden

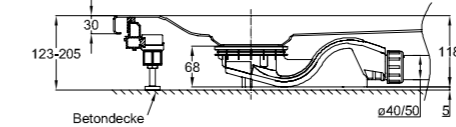




BetteSolid 30

B597-
0,6 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 30 mm
gem. EN 274

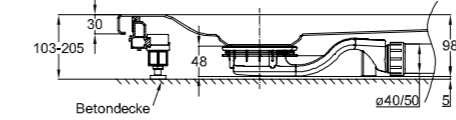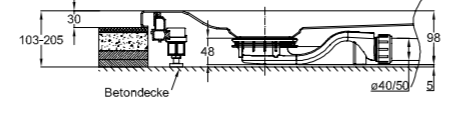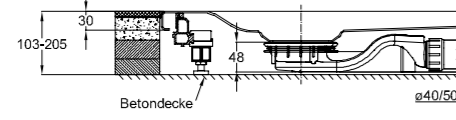

BetteScope

B574-
0,85 l/s
mit seitlicher
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

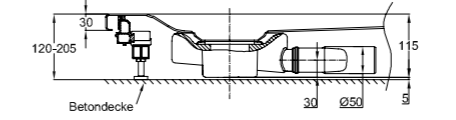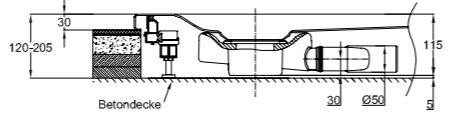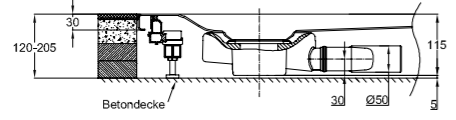

BetteDown

B594-
0,6 l/s
mit senkrechter
Entwässerung,
Sperrwasserhöhe 50 mm
gem. EN 274

